


LANTERNA RECARREGÁVEL

REF L 900 12

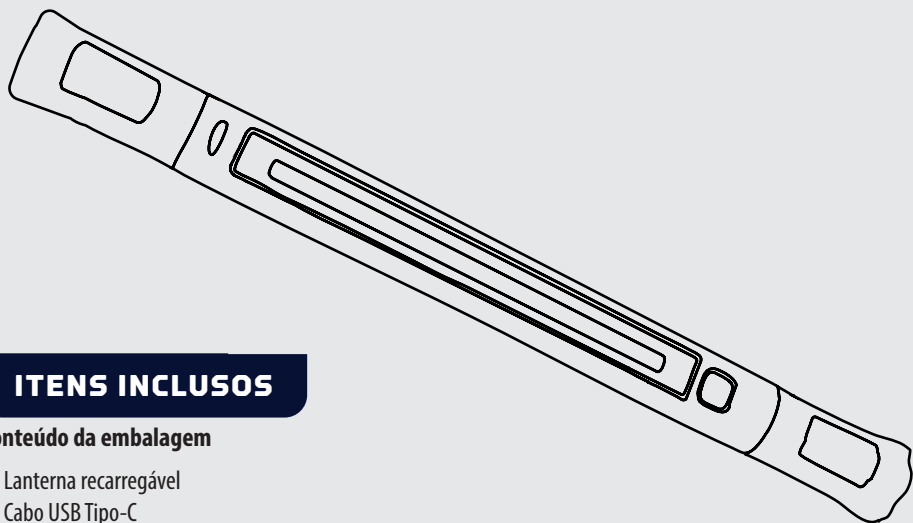

001155

ITENS INCLUSOS

Conteúdo da embalagem

- 1x Lanterna recarregável
- 1x Cabo USB Tipo-C
- 1x Manual de instruções



Lanterna profissional recarregável, desenvolvida para aplicações em ambientes industriais, manutenção e uso técnico. Possui corpo articulável, base magnética para fixação em superfícies metálicas e múltiplos níveis de iluminação.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Atenção: Para reduzir o risco de lesões, leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.

Descarte correto: Este produto não deve ser descartado junto ao lixo doméstico. Encaminhe para pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

PARA EVITAR LESÕES, INCÊNDIO OU EXPLOSÕES:

- › Não desmontar o equipamento.
- › Não olhar diretamente para o feixe de luz LED nem direcioná-lo para outras pessoas.
- › Não utilizar sob luz solar intensa ou em condições extremas.
- › Temperatura de operação: -20 °C a 50 °C.
- › Manter seco. Não expor a temperaturas superiores a 60 °C.
- › Não submergir em líquidos.
- › Não utilizar em atmosferas explosivas (gases, líquidos inflamáveis ou poeiras).
- › Usuários com marca-passo devem consultar um médico antes do uso.
- › Manter fora do alcance de crianças.

PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO

CARREGAMENTO DA BATERIA

- 1 | Desligar a lanterna antes de carregar.
- 2 | Realizar carga completa antes do primeiro uso (4–5 horas).
- 3 | Utilizar apenas o cabo USB Tipo-C fornecido.
- 4 | Utilizar fonte 5V / 2A ou superior (não inclusa).
- 5 | Caso o indicador não acenda, reconectar o cabo.
- 6 | Recarregar a cada 3 meses quando fora de uso prolongado.



FUNÇÃO POWER BANK:

Para fornecimento de energia externa, manter a lanterna desligada.

OPERAÇÃO

MODO DE USO

- 1 | Pressionar o botão para ligar.
- 2 | Pressionar novamente para alternar intensidade.
- 3 | Pressionar pela terceira vez para modo SOS.
- 4 | Pressionar pela quarta vez para desligar.
- 5 | Pressionar e segurar por 2 segundos para desligamento imediato.

⚠ Ao religar, a lanterna retorna ao último modo utilizado.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRINCIPAIS RECURSOS



2 NÍVEIS DE INTENSIDADE LUMINOSA + SOS



BASE ARTICULÁVEL EM 180°



ÍMÃ PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS



GANCHOS PARA SUPORTE



BATERIA RECARREGÁVEL COM CONEXÃO USB



CORPO ARTICULÁVEL

PARÂMETROS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Capacidade da bateria	6000 mAh
Fluxo luminoso	1250 lm
Temperatura da cor	6000 - 6500 K
Potência	12 W
Autonomia	4 h (luz alta) 8 h (luz baixa)
Material	ABS + PC
Conexão	USB Tipo C
Tempo de carga	4,5 h
Tensão de carregamento	DC 5V / 2A

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- › Armazenar em local seco e protegido.
- › Evitar impactos e quedas.
- › Não utilizar se houver danos visíveis.
- › Manter a bateria carregada durante períodos prolongados sem uso.



IMPORTANTE: Este produto foi desenvolvido para uso profissional.
O uso inadequado pode comprometer a segurança e a vida útil do equipamento.

GEDORE

 gedore.com.br
 [gedorebrasil](https://www.instagram.com/gedorebrasil)

FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 96.736.350/0001-90
Rua Vicentina Maria Fidélis, 27
93025-340 - São Leopoldo/RS
SAC Brasil: 0800 0515181